



# 中华人民共和国国家标准

GB 6455—86

---

## 释汞吸气用复合带材

Mercury releasing combined strips for getter

1986-06-07 发布

1987-04-01 实施

---

国家标准局 批准

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
释 汞 吸 气 用 复 合 带 材  
GB 6455—86

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街16号  
邮政编码：100045

<http://www.bzcbs.com>

电话：63787337、63787447

1986年9月第一版 2004年11月电子版制作

\*

书号：15169·1-4604

版权专有 侵权必究  
举报电话：(010) 68533533


释汞吸气用复合带材

Mercury releasing combined strips for getter

本标准适用于镍带或覆镍铁带与钛汞合金粉和锆铝合金粉轧制成的复合带材，供荧光灯、闸流管等作释汞吸气元件用。

1 品种

1.1 型号表示方法

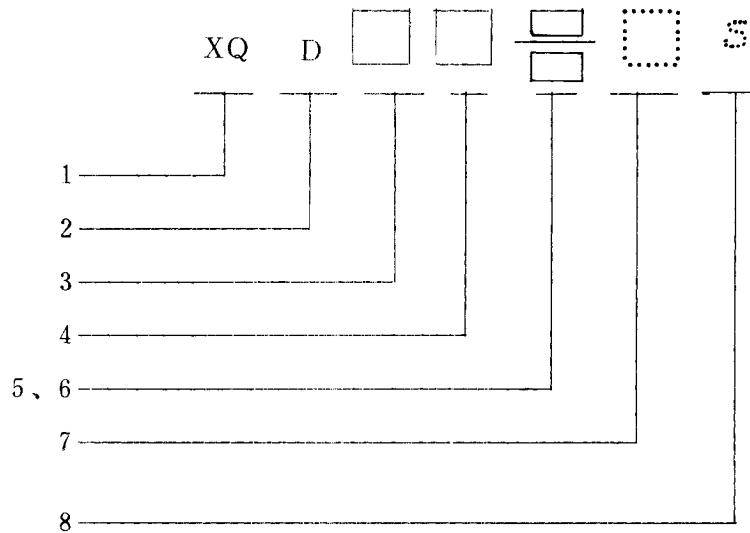

- 1——大写汉语拼音字母，表示吸(Xi)气(Qi)用。
- 2——大写汉语拼音字母，表示带(Dai)材。
- 3——大写英文字母表示材质，C表示基带为镍带，复合层为锆铝合金和钛汞合金粉；D表示基带为复镍铁带，复合层为锆铝合金和钛汞合金粉。
- 4——去掉“O”和小数点的两位阿拉伯数字表示基带厚度。
- 5——分母表示基带宽度或留空段长度。
- 6——分子表示有粉层宽度或有粉段长度。
- 7——对于分段型带材，另加阿拉伯数字表示带宽。
- 8——对于双面有粉带材，另加大写汉语拼音字母S表示双(Shuang)面。

1.2 产品型号、状态和规格应符合图1、图2及表1的规定。

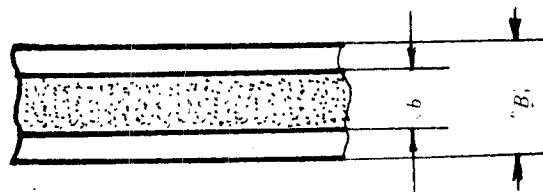


图1 留边型