

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 92038—95

熔融纺丝圆形孔喷丝板

1995-01-24 发布

1995-01-24 实施

中国纺织总会 发布

熔融纺丝圆形孔喷丝板

本标准适用于熔融状纺丝的锦纶、涤纶、丙纶等合成纤维成形的钢质圆形孔(直径 0.2~1.0 mm)喷丝板。

1 型式、代号、品种、规格

1.1 型式、代号

1.1.1 喷丝板按外形分为平板形、凸缘形、平板环形、凸缘环形四种型式。

1.1.2 喷丝板型式、代号按下列规定：

A 型——平板形喷丝板(图 1) B 型——凸缘形喷丝板(图 2)

C 型——平板环形喷丝板(图 3) D 型——凸缘环形喷丝板(图 4)

注：对于特殊形状的圆形孔喷丝板(例如矩形喷丝板、复合喷丝板等)按特殊规格处理。

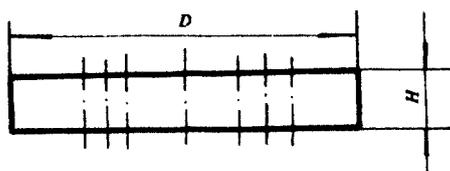


图 1 A 型

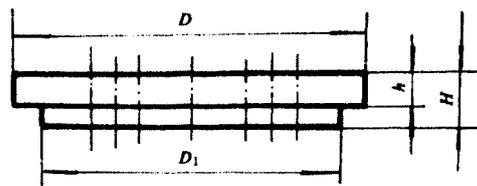


图 2 B 型

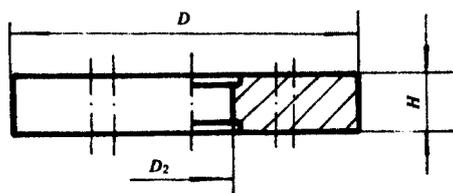


图 3 C 型

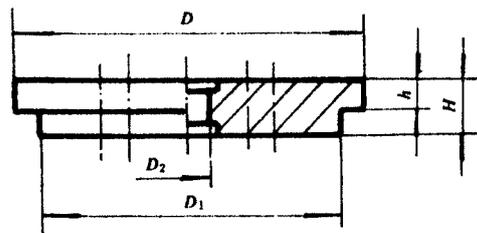


图 4 D 型

1.2 品种、规格

1.2.1 长丝喷丝板

外圆直径为 52~70 mm,孔数为 1~80 孔。

1.2.2 短丝喷丝板

1.2.2.1 常用短丝喷丝板

外圆直径为 140~200 mm(不包含 200 mm),孔数为 100~1 260 孔。

1.2.2.2 大型短丝喷丝板

外圆直径为 200 mm 以上(包含 200 mm),孔数为 2 000 孔以上。

1.2.3 基本参数及孔的排列见图 1、2、3、4、5 和表 1。