

UDC 677.64
W 56



中华人民共和国国家标准

GB 11746—89

簇 绒 地 毯

Tufting carpet

1989-10-20 发布

1990-07-01 实施

国家技术监督局 发布

簇绒地毯

Tufting carpet

1 主题内容与适用范围

本标准规定了簇绒地毯有关技术要求、试验方法、检验规则等内容。

本标准适用于通过簇绒机，将绒簇纱线，刺入底基布形成有均匀隔距的绒簇列，在背面用粘合剂固定绒簇的地毯。

本标准适用于以丙纶等合成纤维材料为绒簇，以黄麻布或其他材料为背衬的簇绒地毯。其他纤维材料或非均匀隔距为绒簇的簇绒地毯也可参照使用。


2 产品分类

2.1 产品品种

簇绒地毯按照绒簇组织结构特点分为：平割绒、平圈绒、高低圈绒、割绒圈绒组合四种。

2.2 产品标记

标记意义如下：

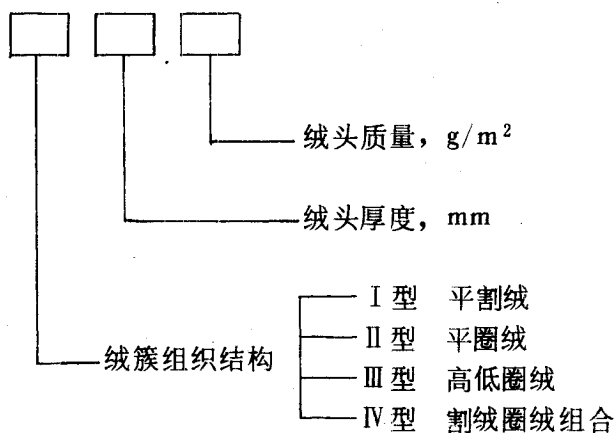

标记示例：

平割绒，绒头厚度为7 mm，绒头质量为395g/m²，符合本标准要求的簇绒地毯。其标记为：
簇绒地毯 I型 7×395 GB 11746—89

3 技术要求

簇绒地毯的技术要求，分为内在质量和外观质量两个方面。内在质量包括动态负载下厚度减少等九项性能指标；外观质量包括破损等九项疵点。

3.1 内在质量指标规定，见表1（Ⅲ型、Ⅳ型中的割绒和圈绒部分分别按Ⅰ型、Ⅱ型的指标考核）。