


UDC 669.14:621.888.4



中华人民共和国国家标准

GB 1222—84

弹 簧 钢

Spring steel

1984—04—30发布

1985—05—01实施

国家标准局 批准

弹 簧 钢

GB 1222—84

Spring steel

代替 GB 1222—75

本标准适用于热轧、冷拉圆、方、扁及异型截面弹簧钢钢材。

1 分类、代号

当钢材按淬透性交货时，在牌号后加后缀字母“Z”。未指明时，按力学性能交货。表示方法按 GB 221—79《钢铁产品牌号表示方法》执行。

如：60CrMnMoAZ 表示按淬透性交货的钢材。

2 尺寸、外形、重量及允许偏差

2.1 热轧圆、方钢

热轧圆、方钢的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合 GB 702—72《热轧圆钢和方钢品种》的规定。

2.2 冷拉圆钢

冷拉圆钢的尺寸、外形、重量应符合 GB 905—82《冷拉圆钢尺寸、外型、重量及允许偏差》的规定，其尺寸允许偏差级别应符合 GB 905—82中 11 级的规定。

2.3 热轧扁钢

2.3.1 尺寸及允许偏差

2.3.1.1 扁钢的截面形状应符合图 1 或图 2 的规定。要求按图 2 供货时（应在合同中注明），如未注明，按图 1 供货。

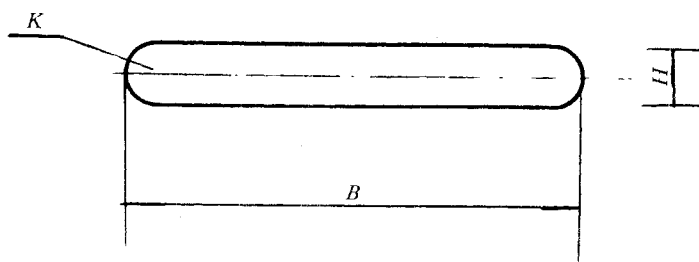


图 1 平面弹簧扁钢