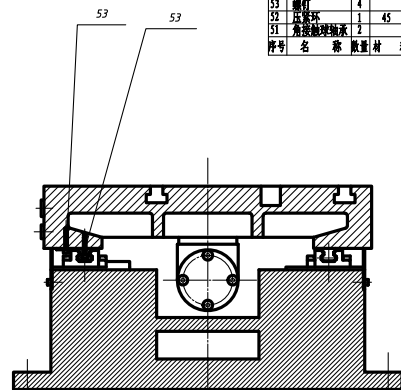
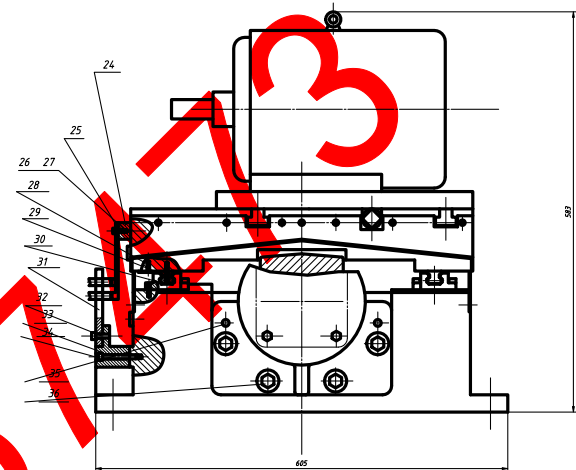


其余 ☒





[illegible]

技术要求

1. 滚珠丝杠轴线对导轨安装平面的平行度允许公差0.015;
2. 轴承、导轨。滚珠丝杠上均涂上精度主轴脂。

A0-底座

其余

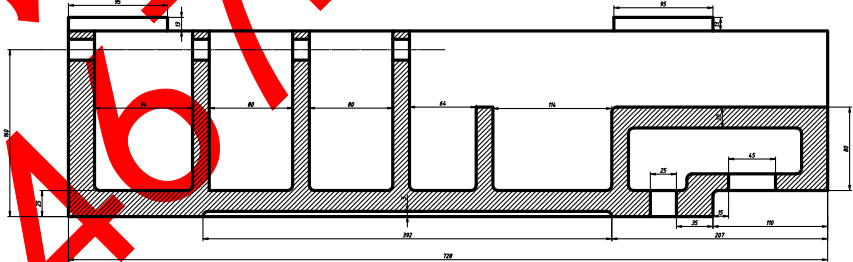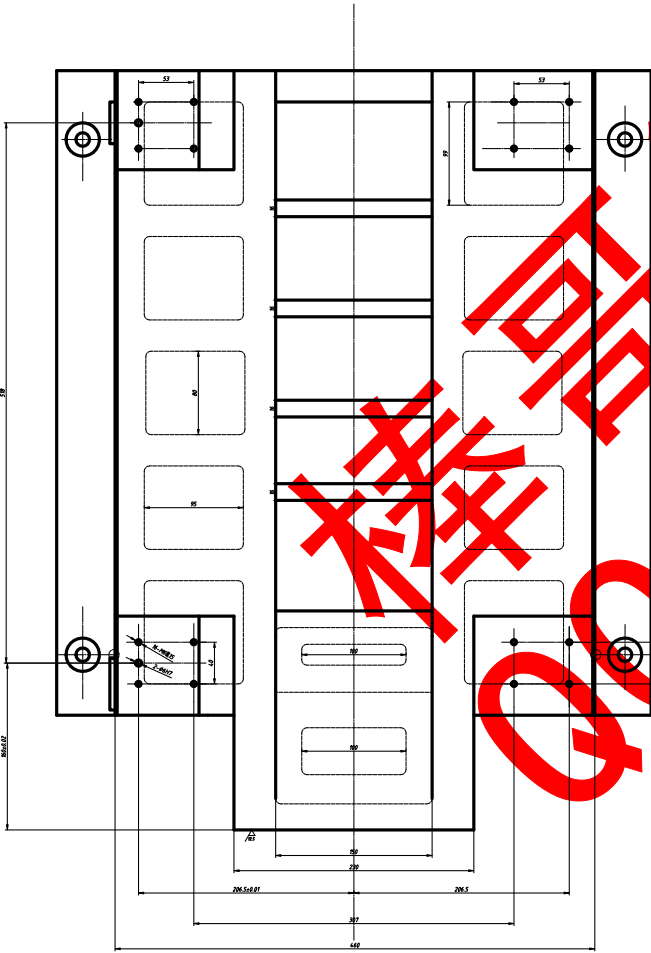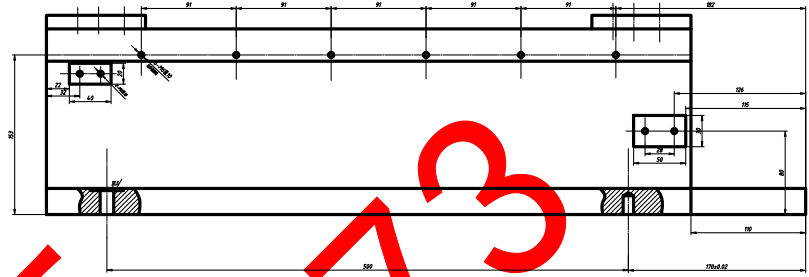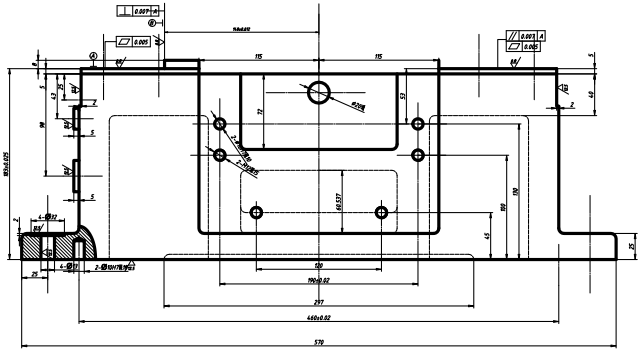


技术要求

1. 材料:
2. 零件制造按图样要求, 保证精度大于0.05mm。

				HT200		太湖学院	
标记				分 区		底 座	
设计				更改		0923098-1j-01	
审核				批准		第 1 张	
工艺				比例		1:2	

A1-滑板

其余 √

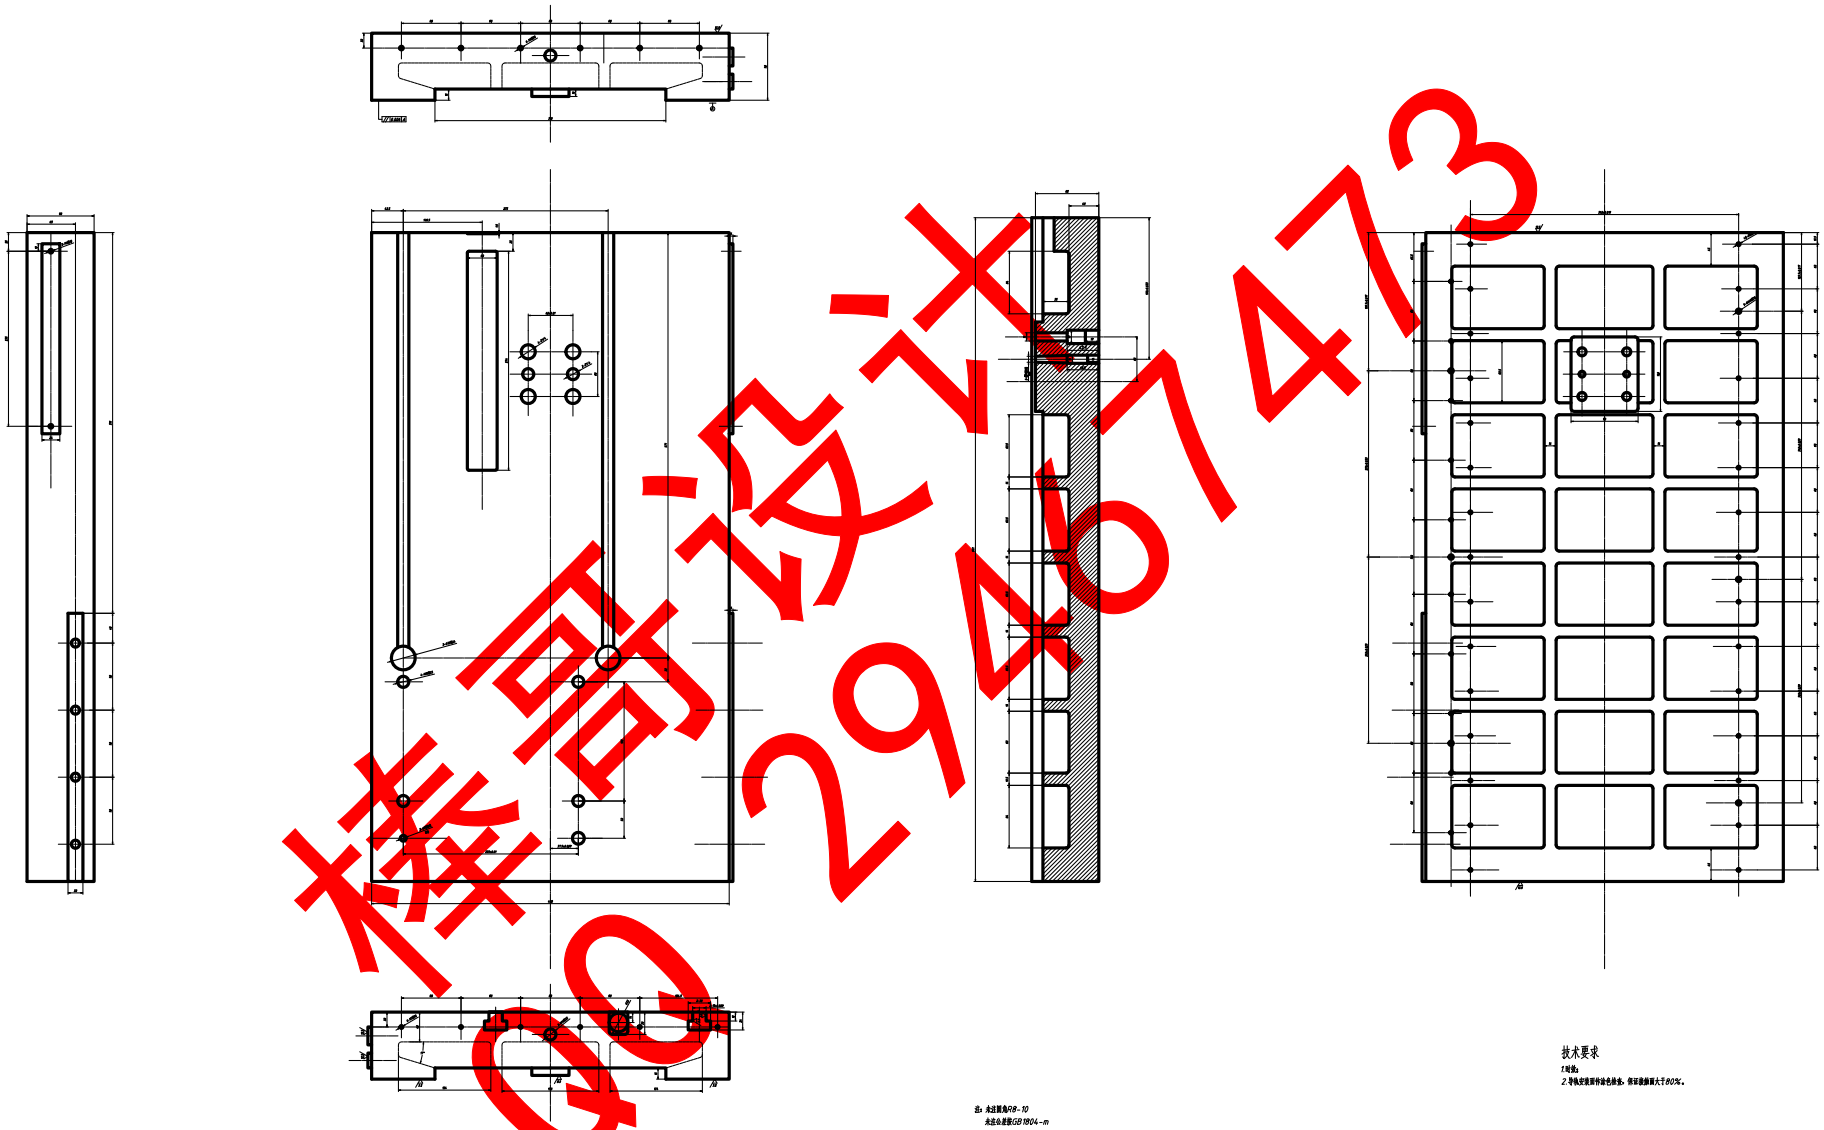






技术要求
1. 滑板
2. 滑板在滑动时颜色应清晰, 颜色应大于 0.05%。

由: 本图属 0.05-10
本图由 0.05-10 0.05-10

				HT200			太湖学院	
标记	数量	分区	更改	文	册	年月日	滑板	
设计	标准	标准	标准	标准	标准	标准	共 1 页	第 1 页
审核	工艺	批准	批准	批准	批准	批准	0923098-1j-02	

A2-连接座

其余 ∇

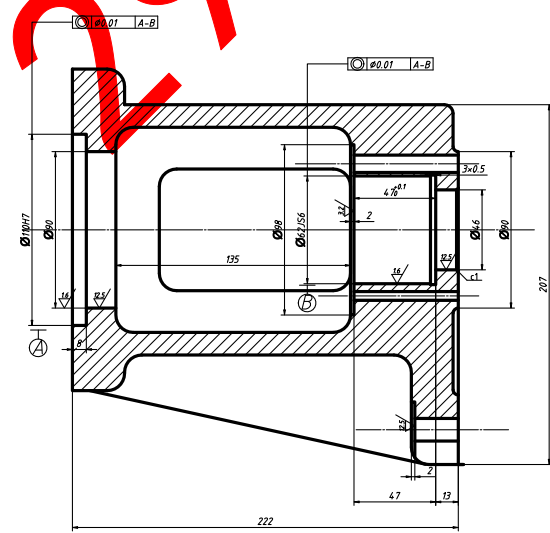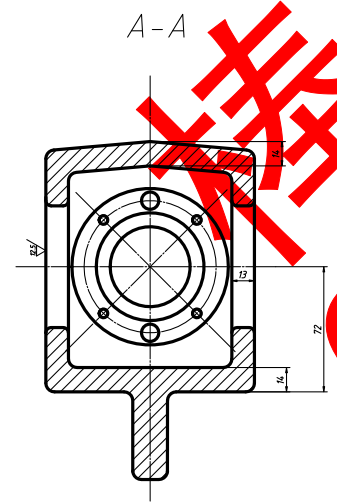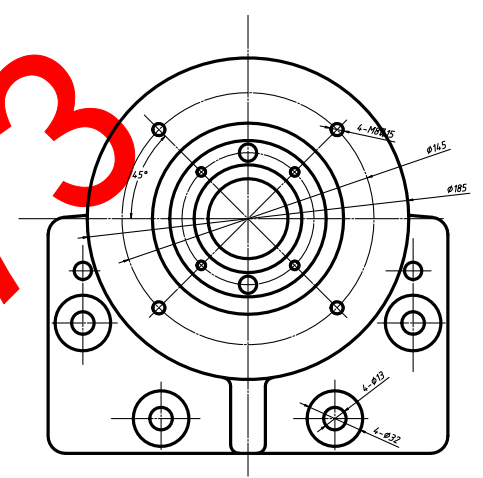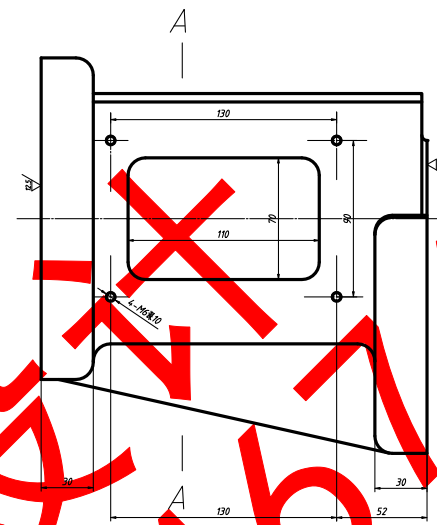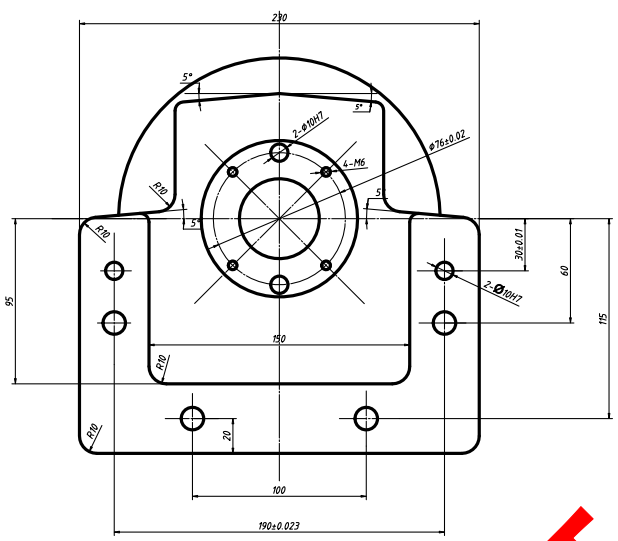

注：未注圆角R8-10
未注公差按GB1804-m

技术要求
1.时效。

				45		太湖学院	
标记				设计		连接座	
审核				工艺		0923098-1j-03	
批准				共 1 页		第 1 页	