

ICS 65.040.20
B 93
备案号: 35077—2012



中华人民共和国供销合作行业标准

GH/T 1073—2011

皮棉加湿机

Lint humidifier

2011-12-16 发布

2012-03-01 实施

中华全国供销合作总社 发布

中华人民共和国供销合作
行 业 标 准
皮 棉 加 湿 机
GH/T 1073—2011

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 010-68522006

2012年3月第一版

*

书号: 155066·2-23302

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华全国供销合作总社提出。

本标准由全国棉花加工标准化技术委员会(SAC/TC 407)归口。

本标准起草单位：中华全国供销合作总社郑州棉麻工程技术设计研究所、中国棉花协会棉花加工分会、安徽财经大学、北京中棉工程技术有限公司。

本标准主要起草人：陈从华、王利民、吴国新、谷国富、王瑞霞、史书伟、李建民、胡春雷。

皮棉加湿机

1 范围

本标准规定了皮棉加湿机的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装与贮存的要求。
本标准适用于以热湿空气为湿源的皮棉加湿机。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 6102.2 原棉回潮率试验方法 电测器法

GB/T 6388 运输包装收发货标志

GB 18399 棉花加工机械安全要求


GH/T 1026 气力输送装置的测定

3 产品分类

3.1 主要参数

台时处理量:2 t/h;3 t/h;4 t/h;5 t/h。

3.2 产品型号

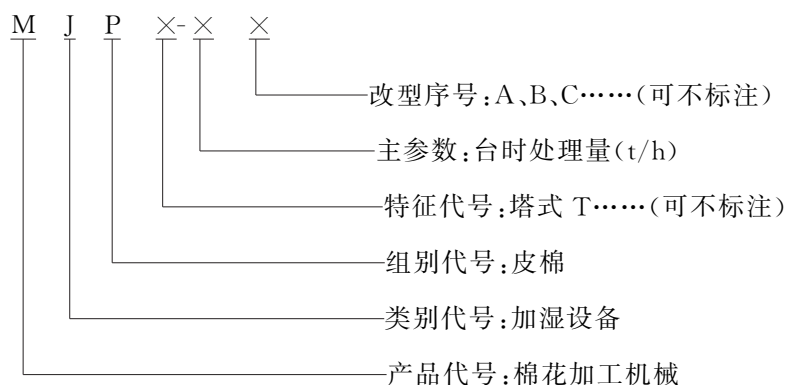

4 要求

4.1 整机性能

4.1.1 皮棉经过加湿处理后不应有污染、变质现象。

4.1.2 空载噪声应不大于 85 dB(A)。

4.1.3 空载运行时不应有异常响声。