



中华人民共和国国家标准

GB/T 30160.2—2013/ISO 8119-2:1989

纺织机械与附件 针织机用针术语 第2部分：钩针

Textile machinery and accessories—Needles for knitting machines—
Terminology—Part 2: Bearded needles

(ISO 8119-2:1989, IDT)

2013-12-17 发布

2014-10-15 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
纺织机械与附件 针织机用针术语
第 2 部分：钩针

GB/T 30160.2—2013/ISO 8119-2:1989

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100029)
北京市西城区三里河北街 16 号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 400-168-0010

010-68522006

2014 年 5 月第一版

*

书号: 155066·1-48810

版权专有 侵权必究

前 言

GB/T 30160《纺织机械与附件 针织机用针术语》分为以下 3 个部分：

- 第 1 部分：舌针；
- 第 2 部分：钩针；
- 第 3 部分：复合针。

本部分为 GB/T 30160 的第 2 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分使用翻译法等同采用 ISO 8119-2:1989《纺织机械与附件 针织机用针术语 第 2 部分：钩针》(英文版)。

为便于使用,本部分对 ISO 8119-2:1989 做了下列编辑性修改：

- a) 用“GB/T 30160.2”代替“ISO 8119-2”；
- b) 删除了 ISO 8119-2:1989 的前言；
- c) 在第 2 章的标题下,增加了引导语“钩针术语见图 1 和表 1。”；
- d) 增加了表的编号和表题“表 1 钩针术语”；
- e) 在表 1 中增加了“3.1 针槽尺寸”。

本部分由中国纺织工业联合会提出。

本部分由全国纺织机械与附件标准化技术委员会纺织器材分技术委员会(SAC/TC 215/SC 2)归口。

本部分起草单位：陕西纺织器材研究所、昆山凯意织针有限公司、苏州神马织针器材有限公司、南通市光阳针业有限公司、烟台天成制针有限公司、福建省晋江市信龙机械工业有限公司。

本部分主要起草人：侯水利、赵玉生、钱铭、王梅峰、陆永海、崔永青、申国志、赛世广、朱建兵、杨兴才。

纺织机械与附件 针织机用针术语 第 2 部分:钩针

1 范围

GB/T 30160 的本部分规定了钩针的术语。钩针是针织机件,主要由呈圆形或扁平形的针杆及挠性针钩组成。在成圈过程中,针钩由辅件压入针槽内而闭合。

2 术语

钩针术语见图 1 和表 1。

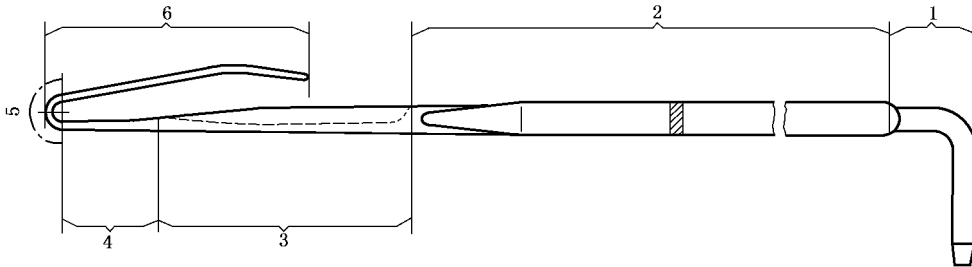


图 1 钩针的主要部位示意

表 1 钩针术语

序号	术语	图
1	针踵(握持、移动针的弯凸部分) BUTT (protrusion to slide or to hold the needle)	
1.1	针踵直径; 针踵宽 Butt diameter; width of the butt	
1.2	针踵高 Butt height	
1.3	针踵长 Butt length	
1.4	针踵数 Number of butts	
1.4.1	无针踵 without butt	
1.4.2	单针踵 with one butt	