

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 460—2001

天然橡胶初加工机械 干燥车

Machinery for primary processing of
natural rubber—Drying trolley

2001-08-20 发布

2001-11-01 实施

中华人民共和国农业部 发布

前 言

本标准由农业部农垦局提出。

本标准由农业部热带作物及制品标准化技术委员会热带作物机械分技术委员会归口。

本标准负责起草单位：华南热带农产品加工设计研究所。

本标准参加起草单位：湛江农垦第一机械厂。

本标准主要起草人：陆衡湘、刘培铭、王金丽、陈成海、梁慎厚、焦明扬。

天然橡胶初加工机械 干燥车

1 范围

本标准规定了标准橡胶干燥车的型号规格、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于标准橡胶干燥车的质量评定。

2 规范引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 699 优质碳素结构钢

GB/T 1031 表面粗糙度 参数及其数值(neq ISO 468:1982)

GB/T 1800.4 极限与配合 标准公差等级和孔、轴的极限偏差表(eqv ISO 286-2:1988)

GB/T 3177 光滑工件尺寸的检验

GB/T 3880 铝及铝合金轧制板材(neq ASTM B209)

GB/T 5330 工业用金属丝编织方孔筛网(neq ISO 4783-2:1981)


GB/T 9439 灰铸铁件

NY/T 409—2000 天然橡胶初加工机械通用技术条件

3 型号和技术规格

3.1 型号表示方法

型号按 NY/T 409—2000 中第 4 章规定的方法进行编制，表示方法如下：

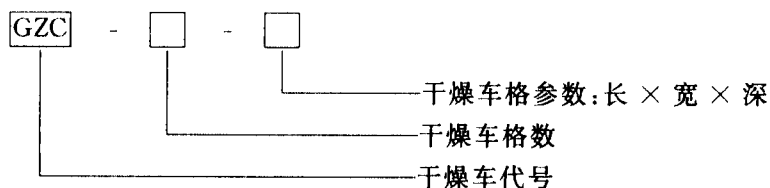

示例：

GZC-32-670×330×700 表示干燥车的格数为 32，格长为 670 mm，格宽为 330 mm，格深为 700 mm。

3.2 型号规格及技术参数(见表 1)

表 1 型号规格及技术参数

型 号	格 数	格的规格 mm	理论装载量 kg
GZC-14-600×400×700	14	600×400×700	500
GZC-28-600×400×700	28	600×400×700	1 000