

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 92048—95

法 兰 盖

1995-01-24 发布

1995-01-24 实施


中国纺织总会 发布

法 兰 盖

代替 FJ 97—63

1 法兰盖的型式及尺寸按下图及表 1~表 3。

材料:Q235A

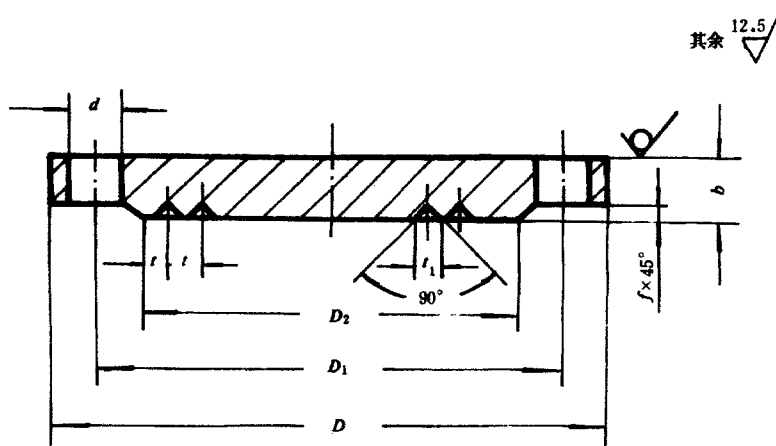

标记示例:

公称压力 1.0 MPa, 公称通径 50 mm 的法兰盖

法兰盖 $p_N 1.0 D_N 50$ FZ/T 92048—95

表 1

mm

$p_N \leq 0.6 \text{ MPa}$										
公称通径 D_N	D	D_1	D_2	b	f	t	t_1	沟数	装螺栓用孔	
									数量	d
10	75	50	32	12	2	4	2	2	4	12
15	80	55	40	12						
20	90	65	50	12						
25	100	75	60	12						
32	120	90	70	12						
40	130	100	80	14	3	5	1	3	8	14
50	140	110	90	14						
65	160	130	110	14						
80	185	150	125	14						
100	205	170	145	14						
125	235	200	175	16						
150	260	225	200	16						
175	290	255	230	16						
200	315	280	255	16						
225	340	305	280	16						
250	370	335	310	16	4			12	18	
300	435	395	362	18						