

UDC 669.14 - 426:621.88



中华人民共和国国家标准

GB 5976—86

钢 丝 绳 夹

Wire rope grips

1986-04-03 发布

1986-12-01 实施

国家标准局 批准

钢丝绳夹

GB 5976-86

Wire rope grips

本标准规定了适用于起重机、矿山运输、船舶和建筑业等重型工况中，所使用的 GB 1102-74 《圆股钢丝绳》的绳端固定或连接用的钢丝绳夹（以下简称绳夹）。

1 型式和尺寸

1.1 绳夹的型式和尺寸应符合图 1 和表 1 的规定。

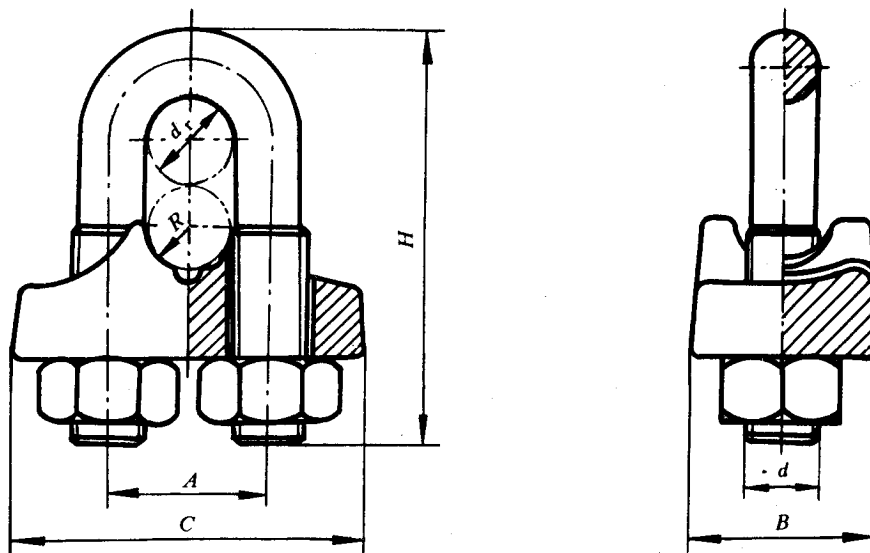


图 1

标记示例：

钢丝绳为右捻 6 股，公称尺寸为 20 mm（钢丝绳公称直径 $d_r > 18 \sim 20$ mm），夹座材料为 KT 35-10 的钢丝绳夹：

绳夹 20 KT GB 5976-86

钢丝绳为左捻 8 股时：

绳夹 20-8 左 KT GB 5976-86

钢丝绳为右捻 8 股时：

绳夹 20-8 KT GB 5976-86