

ICS 11.120.30  
C 93  
备案号: 54645—2016

**JB**

# 中华人民共和国制药机械行业标准

**JB/T 20112—2016**  
代替 JB/T 20112—2008

## 可倾式蒸煮锅

Tilting type boiler

2016-04-05 发布

2016-09-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。对 JB/T 20112—2008《可倾式蒸煮锅》进行修订。

本标准代替 JB/T 20112—2008《可倾式蒸煮锅》，与 JB/T 20112—2008 相比主要技术内容变化如下：

- a) 删除了 JB/T 20112—2008 的主要章、条：
  - 性能(见 2008 版 4.3.6,4.3.7)；
  - 性能试验(见 2008 版 5.3.6,5.3.7)。
- b) 修订了 JB/T 20112—2008 的主要章、条：
  - 分类和标记(见第 3 章,2008 版第 3 章)；
  - 表面质量(见 4.2.1,4.2.2,2008 版 4.2)；
  - 性能(见 4.4.2~4.4.5,4.4.9,2008 版 4.3.2~4.3.6,4.3.9)；
  - 电气安全(见 4.3,2008 版 4.4)；
  - 性能试验(见 5.4.2,5.3.3,2008 版 5.3.2,5.3.3)。
- c) 本标准增加的主要章、条：
  - 表面质量(见 4.2.3)；
  - 性能(见 4.4.7,4.4.8)；
  - 性能试验(见 5.4.7,5.4.8)。

本标准由中国制药装备行业协会提出。

本标准由全国制药装备标准化技术委员会(SAC/TC 356)归口。

本标准主要起草单位：杭州海善制药设备有限公司。

本标准主要起草人：蔡宝昌、王波、高广娟、秦昆明。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——JB/T 20112—2008。

# 可倾式蒸煮锅

## 1 范围

本标准规定了可倾式蒸煮锅的分类和标记、要求、试验方法、检验规则及标志、使用说明书、包装、运输和储存。

本标准适用于加热蒸汽压力小于 0.1 MPa 的可倾式蒸煮锅(以下简称“蒸煮锅”)。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 4272—2008 设备及管道绝热技术通则

GB 5226.1—2008 机械电气安全 机械电气设备 第 1 部分:通用技术条件

GB/T 6388 运输包装收发货标志

GB/T 9969 工业产品使用说明书 总则

GB/T 10111 随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序

GB/T 13306 标牌

GB/T 24342—2009 工业机械电气设备 保护接地电路连续性试验规范

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

NB/T 47003.1—2009 钢制焊接常压容器

YY/T 0216—1995 制药机械产品型号编制方法

## 3 分类和标记


### 3.1 分类

蒸煮锅按加热方式分为蒸汽型和电热型。

### 3.2 标记

#### 3.2.1 型号编制

型号按 YY/T 0216—1995 的规定编制。

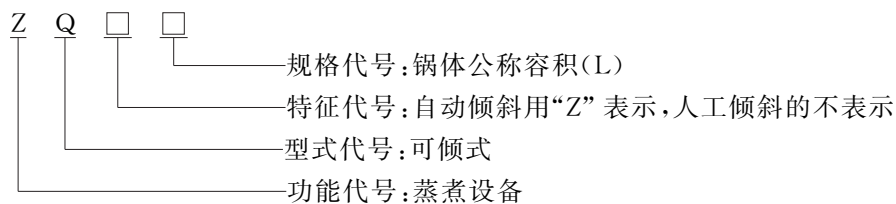

#### 3.2.2 标记示例

示例: ZQZ500 型,表示锅体公称容积 500 L,自动倾斜的可倾式蒸煮锅。