



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 4389—1995

---

## 螺钉与螺母的装配工具 双头呆扳手、双头梅花扳手、 两用扳手头部外形的最大尺寸

Assembly tool for screws and nuts—Open-  
end double-head engineers wrenches, double-  
head box wrenches and combination wrenches—  
Maximum outside dimensions of heads

1995-10-24 发布

1996-07-01 实施

---

国家技术监督局 发布

# 中华人民共和国国家标准

## 螺钉与螺母的装配工具 双头呆扳手、双头梅花扳手、 两用扳手头部外形的最大尺寸

GB/T 4389—1995  
idt ISO 3318—1990

代替 GB 4389—84

Assembly tool for screws and nuts—Open-  
end double-head engineers wrenches, double-  
head box wrenches and combination wrenches—  
Maximum outside dimensions of heads

本标准等同采用国际标准 ISO 3318:1990《螺钉和螺母的装配工具——双头呆扳手、双头梅花扳手、两用扳手头部外形的最大尺寸》。

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了呆扳手、梅花扳手、两用扳手头部外形的最大尺寸。


本标准适用于 GB/T 4625 中规定的呆扳手、梅花扳手、两用扳手、敲击呆扳手和敲击梅花扳手(编号分别为 1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、13、14)。

### 2 引用标准

GB/T 4625 螺钉和螺母的装配工具 术语

### 3 头部外形的最大尺寸

头部外形的最大尺寸见下图和表：

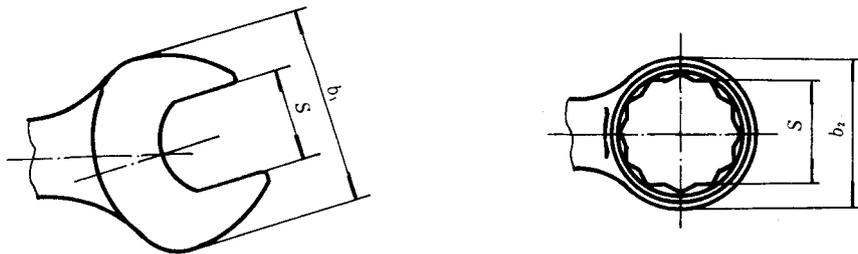

mm

| 规格<br>$S$ | $b_{1(\max)}$ | $b_{2(\max)}$ |
|-----------|---------------|---------------|
| 3.2       | 14            | 7             |
| 4         | 15            | 8             |

国家技术监督局 1995-10-24 批准

1996-07-01 实施