

# 中华人民共和国国家标准

GB 9910—88

---

## 船用外部单扇门门框通孔

Shipbuilding—Clear openings through frames  
for external single —Leaf doors

1988-09-20发布

1989-06-01实施

---

国家技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
**船用外部单扇门门框通孔**

GB 9910—88

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街16号  
邮政编码：100045

<http://www.bzcs.com>

电话：63787337、63787447

1989年5月第一版 2004年11月电子版制作

\*

书号：155066·1-5993

版权专有 侵权必究  
举报电话：(010) 68533533

# 中华人民共和国国家标准

UDC 629.12  
.011.57

## 船用外部单扇门门框通孔

GB 9910—88

Shipbuilding—Clear openings through frames  
for external single—Leaf doors


本标准等效采用国际标准 ISO 3796—1976《造船—外部单扇门门框净开口》。

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了船用带围板的外部单扇门门框通孔的公称尺寸。

本标准适用于各类钢质船舶上层建筑和甲板室出入口带围板的外部单扇门,其他部位类似的门也可参照使用。

### 2 门框通孔的公称尺寸系指门框的高度 $L$ 和宽度 $B$ , 见下图, 其值按表1规定。

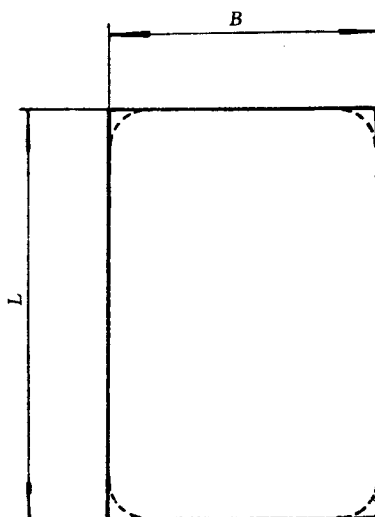

注: 四角可以是直角或圆角。

表 1

mm

$L$	1 000	1 200	1 200	1 400	1 400	1 400	1 600	1 600	1 600	1 700	1 700	1 700	1 800	1 800	1 800
$B$	500 <sup>1]</sup>	500 <sup>1]</sup>	600	600	750	900	600	750	900	600 <sup>1]</sup>	750 <sup>1]</sup>	900 <sup>1]</sup>	600	750	900

#### 采用说明:

1] 该尺寸在 ISO 3796—1976中没有。