

UDC 665.9
B 60



中华人民共和国国家标准

GB/T 14074.7—93

木材胶粘剂及其树脂检验方法 固化时间测定法

Testing methods for wood adhesives and their resins—
Method for determination of gelation time

1993-03-18 发布

1993-09-01 实施

国家技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
木 材 胶 粘 剂 及 其 树 脂 检 验 方 法
固 化 时 间 测 定 法

GB/T 14074.7—93

*

中 国 标 准 出 版 社 出 版 发 行
北 京 西 城 区 复 兴 门 外 三 里 河 北 街 16 号
邮 政 编 码 : 100045

<http://www.spc.net.cn>

电 话 : 63787337、63787447

1993 年 6 月 第 一 版 2006 年 3 月 电 子 版 制 作

*

书 号 : 155066 · 1-23847

版 权 专 有 侵 权 必 究
举 报 电 话 : (010)68533533

中华人民共和国国家标准

木材胶粘剂及其树脂检验方法
固化时间测定法

GB/T 14074.7—93


Testing methods for wood adhesives and their resins—
Method for determination of gelation time

1 主题内容与适用范围

本标准规定了木材胶粘剂用树脂固化时间的测定法。
本标准适用于木材胶粘剂用脲醛树脂固化时间的测定。

2 仪器及装置

- 2.1 平底或圆底短颈烧瓶:1 000 mL。
- 2.2 天平:感量 0.1 g。
- 2.3 秒表。
- 2.4 烧杯:100 mL。
- 2.5 试管:外径 18 mm,长 150 mm。
- 2.6 搅拌棒:铁丝,直径 2 mm,长 300 mm,形状见图。
- 2.7 装置:见图。

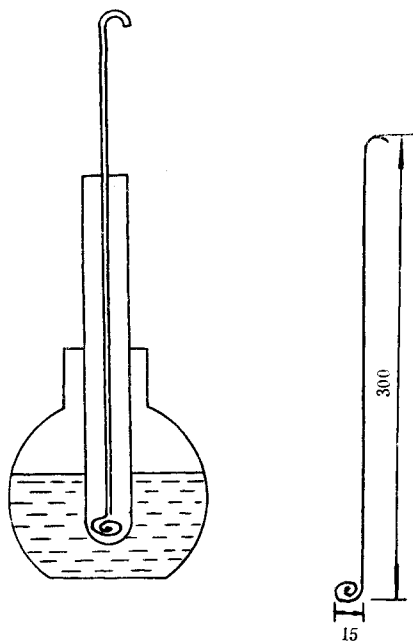

树脂固化时间测定装置图